


Gli Unici Gateway e Appliance VoIP gestibili via Cloud

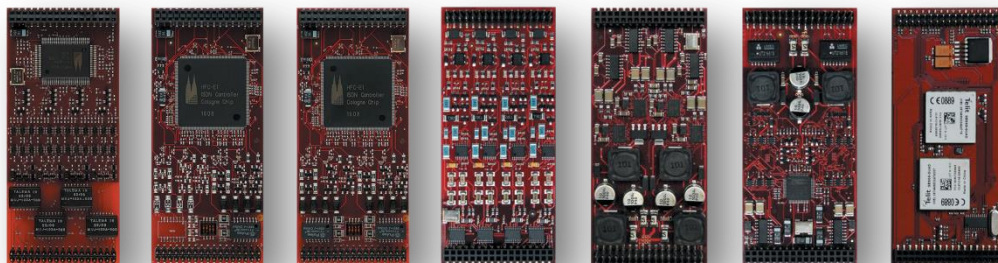

Chi siamo

Leader Europeo nella produzione di hardware VoIP

- Impresa tedesca fondata nel **2002** con sede a Berlino
- Progettazione, sviluppo e produzione **Made In Germany**
- Unica realtà che offre una gestione dei Gateways e Telephony Appliances tramite il **Cloud**
- Consentire agli Integratori di avere una soluzione **efficiente, facile** da usare e gestibile da **remoto**



Nick Galea, CEO 3CX: “beroNet é un nostro partner fondamentale. 3CX ha potuto testare l’eccellente ingegneristica delle sue apparecchiature in molte occasioni. 3CX e beroNet sono stati capaci di creare una soluzione PBX tecnologica e altamente affidabile per i clienti di tutto il mondo.”

La Filosofia beroNet


Facile e Veloce accesso al VoIP




Gestione remota via Cloud



Compatibilità con qualsiasi OS e PBX



Intuitiva interfaccia Web



Modularità e flessibilità

PCIe Card

L'unica scheda Plug&Play VoIP al Mondo


- Rilevata come una Scheda di Rete
- DriverFree
- CPU Integrata
- Tecnologia Modulare:

Analoga: 4FXO, 4FXS

Ibrida: 2FXS / 2BRI,

ISDN: 4BRI, 1PRI, 2PRI

GSM: 2 GSM

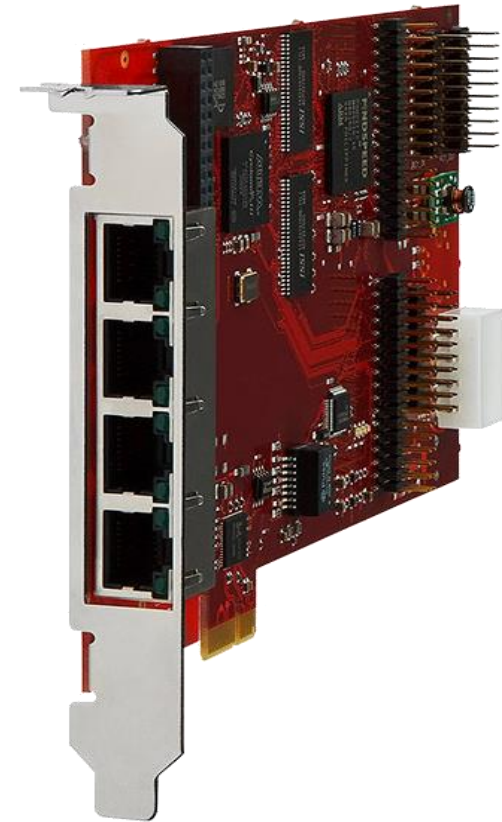

Cloud
Managed



Compatible with
any IPBX



Fast
installation



Tough, no
moving parts



SIP
interface



Modular &
Flexible



Energy
efficient



Easy
expandable

Tecnologia Modulare

Crea il tuo Gateway

BRI | PRI | FXO | FXS | GSM.

I gateways beroNet e le Telephony Appliances sono dotati di schede con architettura modulare.


Questo consente ai nostri partners e clienti di personalizzare il gateway in base alle proprie esigenze.

È possibile combinare diverse tecnologie di accesso (ISDN, analogica o GSM) scegliendo tra 7 diversi moduli.

Analogici: 4FXO, 4FXS


Ibrido: 2FXS/2BRI

ISDN: 4BRI, 1PRI, 2PRI; **GSM:** 2 GSM

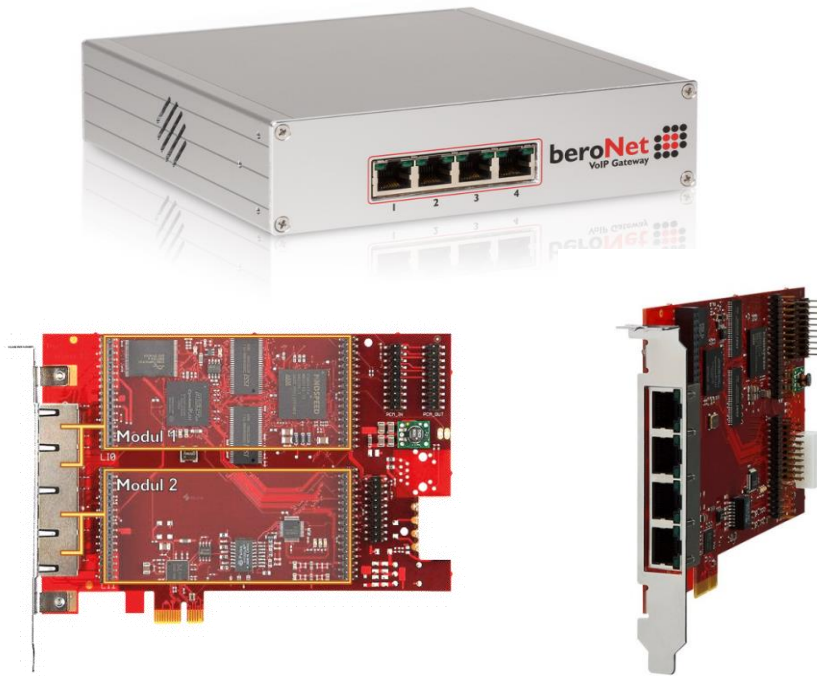


GSM Gateway


■ ■ ■ Made in Germany

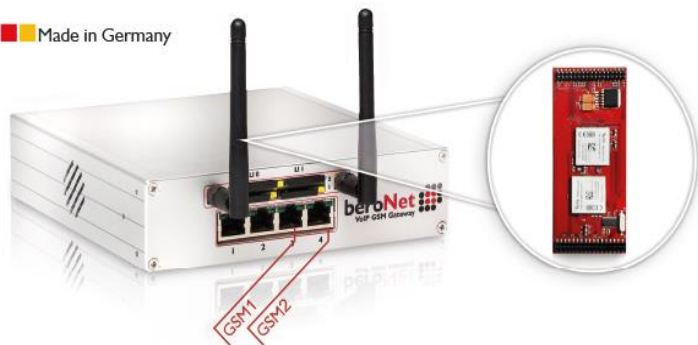

GSM Failover | Mobile PBX

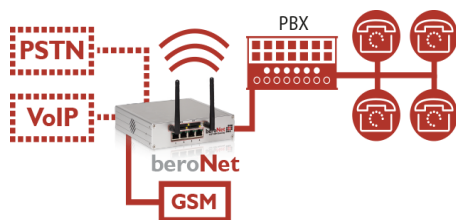

Instradamento chiamate alla rete GSM

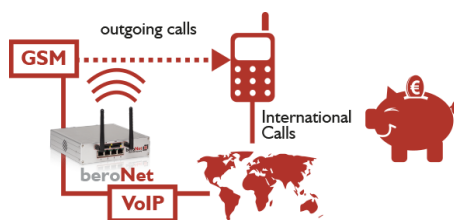

GSM | SMS | Outlook | API.

beroNet GSM VoIP gateway é disponibile con 2 o 4 SIM slot. Consente agli integratori di instradare chiamate alla rete GSM direttamente attraverso le SIM card e non attraverso le linee ISDN o porte FXS, con un'ottimizzazione dei costi telefonici. Può essere anche utilizzato come un gateway SMS in quanto la nostra API permette di aggiungere tale funzionalità. Inoltre, con il gratuito plugin Outlook é possibile inviare velocemente SMS direttamente dall'e-mail.

■ ■ ■ Made in Germany

©2016 beroNet GmbH

beroNet

Small Business Line

Il gateway VoIP destinato all' 80% del mercato

La linea “Small Business” é composta da 6 diversi gateway ed è una soluzione pensata per piccole/medie imprese.

Tale soluzione soddisfa le esigenze dell'80 % delle aziende presenti nel mercato. La linea “Small Business” offre tecnologia VoIP, ISDN e analogica fino a 2BRI e 4 FXO.


- ❖ 1BRI
- ❖ 2BRI
- ❖ 2BRI / 2FXS
- ❖ 4FXO
- ❖ 4FXS
- ❖ 4FXO / 4FXS




I 6 FXS Gateway

Una soluzione per le imprese più grandi Hotel, Fax, Analogico

Il gateway beroNet é anche disponibile nella versione “I6 FXS VoIP adapter” al quale possono essere collegati fino a 16 dispositivi analogici (telefoni, fax). Questa soluzione è stata progettata per gli hotel dove numerosi telefoni analogici devono essere collegati al centralino IPBX. Inoltre, grazie allo strumento di configurazione “wizard” é possibile effettuare l’installazione in maniera rapida e intuitiva.

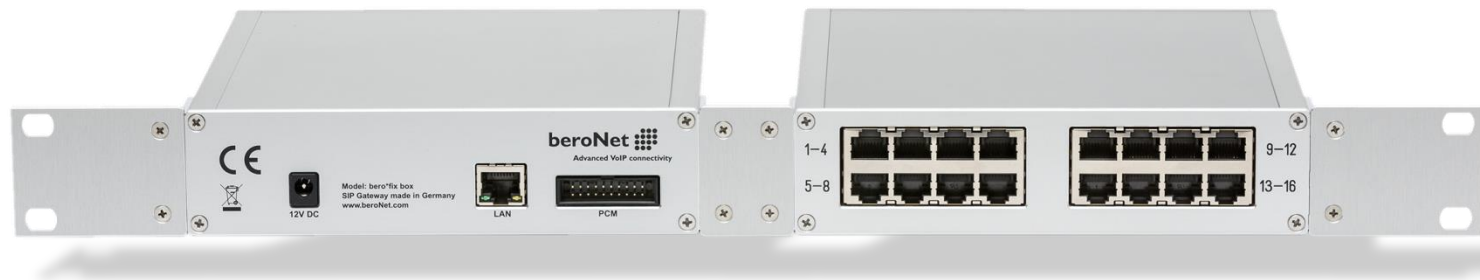

Failover Switch

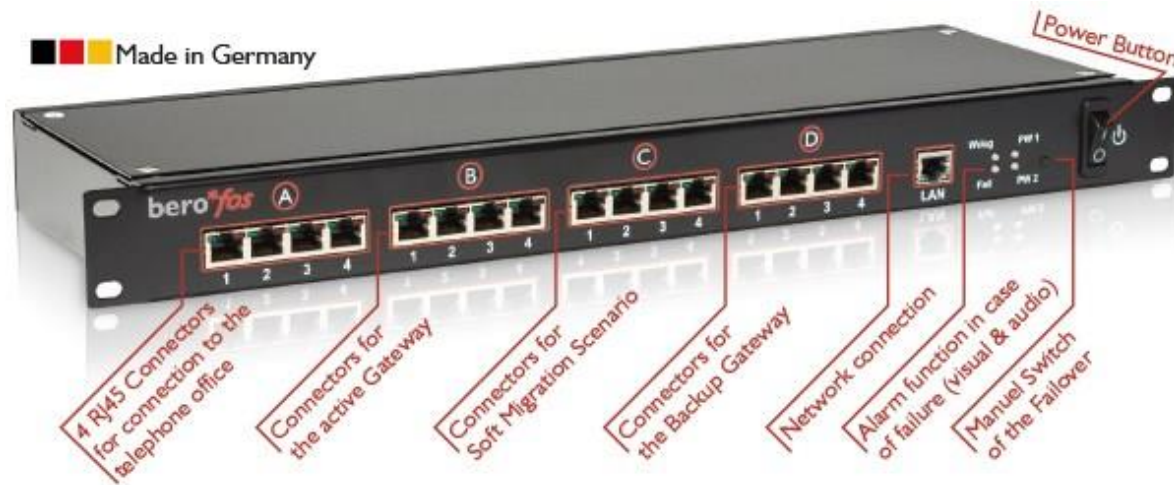


Il Failover Switch beroNet rappresenta una soluzione efficace per affrontare eventi imprevisti da re-instradamento delle linee.

Il Failover Switch è un dispositivo per la soluzione PBX Clustering e scenari di failover che richiedono una riconnessione fisica delle linee analogiche, BRI o PRI. In aggiunta a queste proprietà, il Failover Switch ha due PowerPort individualmente commutabili sul pannello posteriore.

Lo Switch beroNet failover può essere utilizzato in due scenari, lo scenario di failover o lo scenario di bypass.

BNTA 2.0 – Soluzione VoIP All-in-one

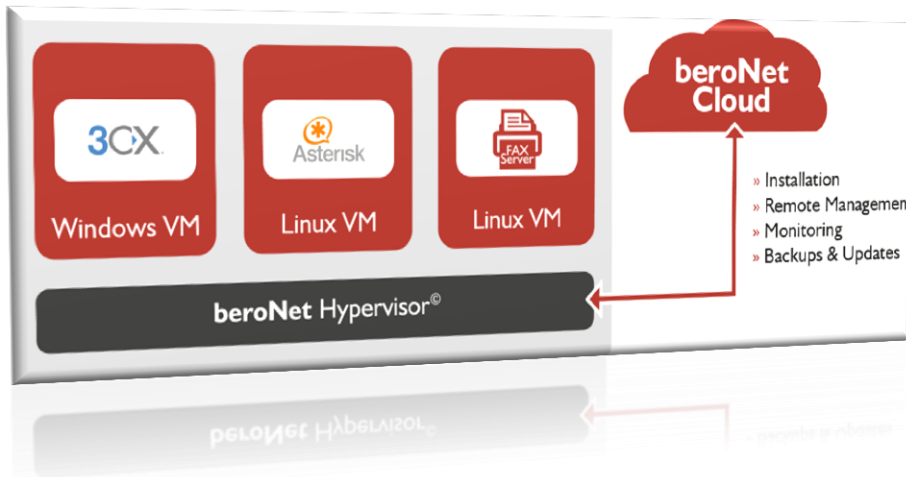

- Basso consumo energetico: 20 W
- Intel Celeron – Quadcore, 2 GHz
- Installa qualsiasi IP-PBX
- beroNet Hypervisor per installare ed eseguire più OS simultaneamente
- Gateway Integrato
- Gestibile Via Cloud

Maggiore flessibilità

M

4_{GB}
RAM

60_{GB}
SSD

L

8_{GB}
RAM

120_{GB}
SSD

XL


16_{GB}
RAM

240_{GB}
SSD




Modulo 1

Modulo 2

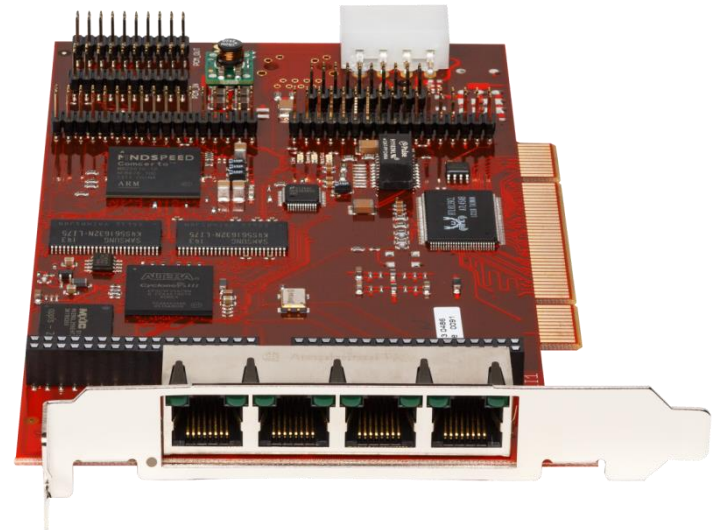


Combinare diverse tecnologie è ora possibile . . .

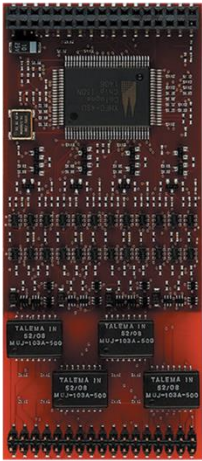


4BRI




1PRI

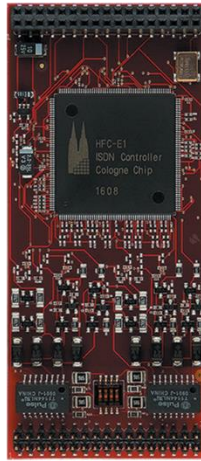


2PRI

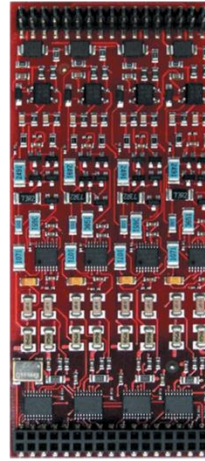

4FXO

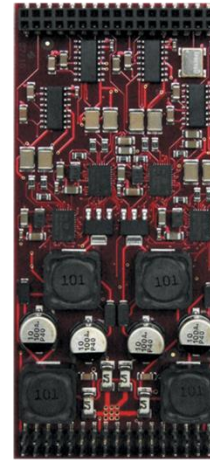

4FXS

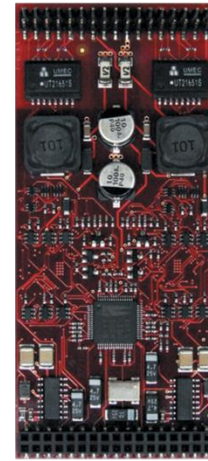

2BRI/2FXS



2GSM

Survival Branch Appliance

Libération Sans									
id									
istype phones									
2	istype	phones	name	username	secret	extension	external_extension		
3	phone	crich	crich	ccc		555	11111555		
4	phone	guenni	guenni	ggg		444	11111444		
5	phone	thomas	thomas	hhh		333	11111333		
6									
7	istype	group	name	extension	external_extension	member1&member2&...&memberX	timeout	fallback_extension	
8	group	sales		999	2593890	crich&guenni	20		0
9	group	support		888	2593891	thomas&crich	20		0
10									
11	istype	trunk	name	username	secret	prefix	add_prefix	remove_prefix	
12	trunk	berofix	localhost	bob	topsecret		0		1
13									
14									
15									
H K W users /									
Table 1 / 1									
Standard									
Summe=0									

- Configurazione di users, chiamate di gruppo e tronchi SIP con un file csv che può essere anche importato nella SBA App. usando l'interfaccia dell'App.
- Aggiornamenti automatici tramite un web server dal quale l'applicazione scaricherà regolarmente i dati necessari per la sua configurazione.
- Installazione: una volta acquistata, l'App. potrà essere facilmente installata sul gateway dal beronet market tramite l'interfaccia web, oppure direttamente dal Cloud beroNet.
- Requisiti: numero seriale del gateway.



Automatic Download
from Webserver



Emergency functions
remain preserved



Simple management of
user groups via CSV




Easy Installation
through App Market



Coverage of
existing VoIP system

Scenari e funzionalità

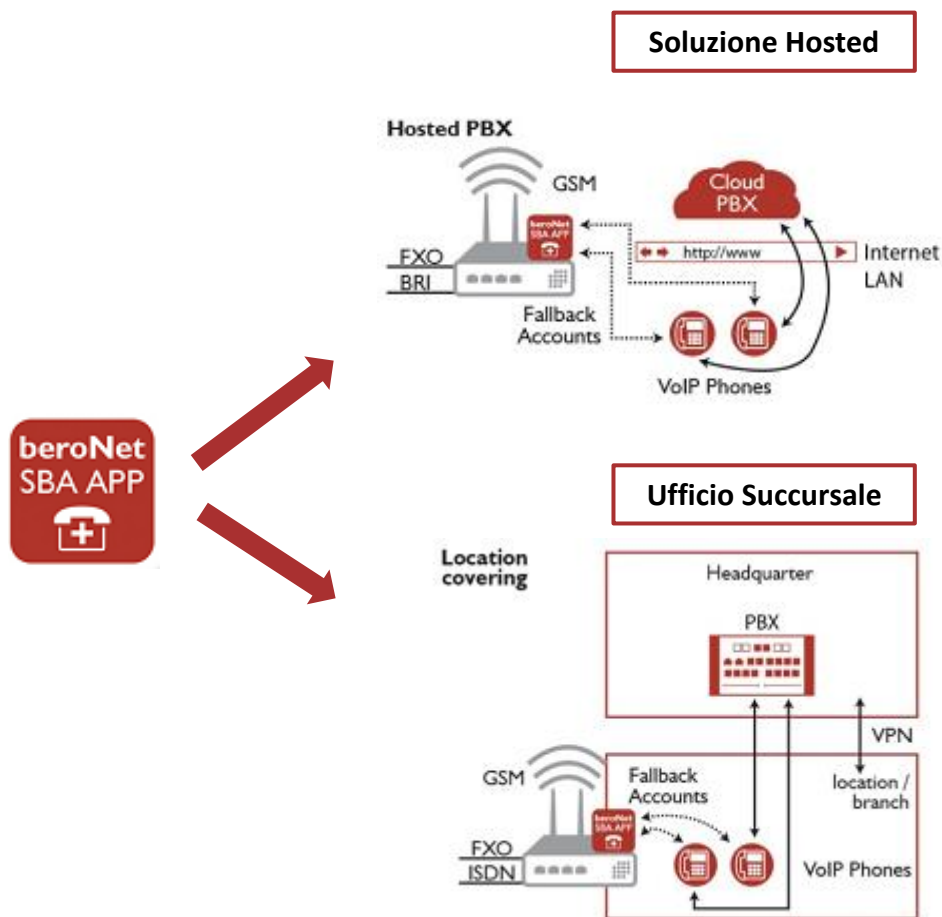

- Soluzione backup per installazioni VoIP con un hosted PBX, o un sistema PBX centralizzato con uffici esterni.
- La SBA App. consente ai telefoni SIP di avere una registrazione backup direttamente sul gateway.
- Instradare le chiamate via SIP o PSTN fino a quando l'Hosted PBX torna online.
- Se la connessione si interrompe i telefoni (max 20 user) potranno continuare a:
 - Effettuare chiamate interne
 - Effettuare chiamate esterne via ISDN, analogica, GSM o SIP
 - Ricevere chiamate singole e chiamate con gruppi di risposta

Gestisci comodamente i tuoi Gateway VoIP



da qualsiasi luogo

<http://beronet.com/cloud>



Il Cloud: risparmia tempo . . .



- Accesso da qualsiasi browser
- Nessuna modifica al firewall
- Totale controllo dei dispositivi da remoto: configurazione, notifiche, aggiornamenti ecc.
- Creazione clienti, users, progetti
- Pianificazione attività: aggiornamento firmware, back up, reeboot, Apps.

Diventa Partner



Come ?

- Invia la richiesta per aderire al beroNet partner program sul nostro sito
- Compila il modulo ricevuto via e-mail e ottieni un account cloud
- Acquista 2 Gateway
- Registrati entrambi al Cloud
- Invia la traccia di una chiamata a **training@beronet.com**
- Inserisci il logo beroNet Partner sul tuo sito web


Perché ?

- Training tecnico gratuito - Webinar
- Accesso al Cloud beroNet
- Possibilità di ricevere beta test
- Ulteriore sconto presso il distributore locale
- Supporto tecnico e commerciale gratuito
- Accesso esclusivo ai firmware e prodotti beroNet

CONTATTI



Cloud managed & monitored
VoIP Gateways and Appliances

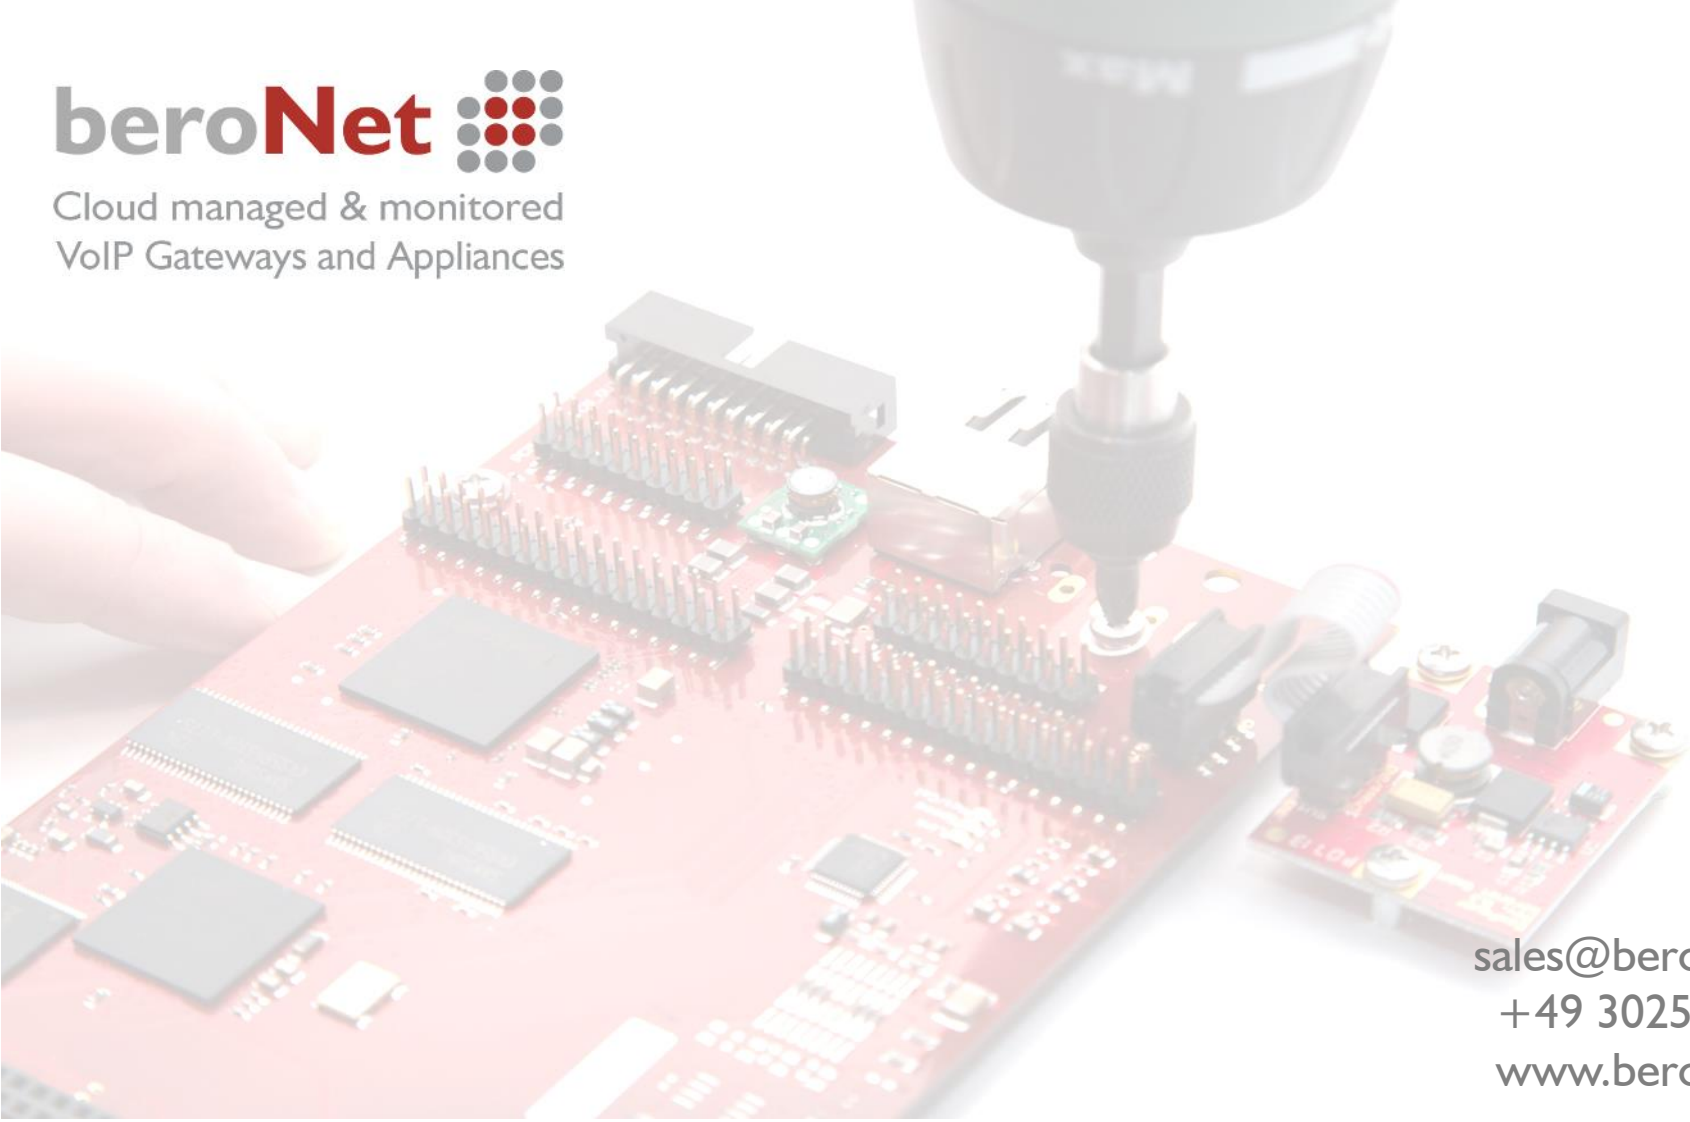

sales@beronet.com
+49 30259389170
www.beronet.com

 Made in Germany

©2016 beroNet GmbH

