


beroNet Partnerprogramm

Diese Präsentation beinhaltet eine Produktübersicht sowie eine Schritt für Schritt Anleitung um qualifizierter beroNet Partner zu werden.



Über beroNet

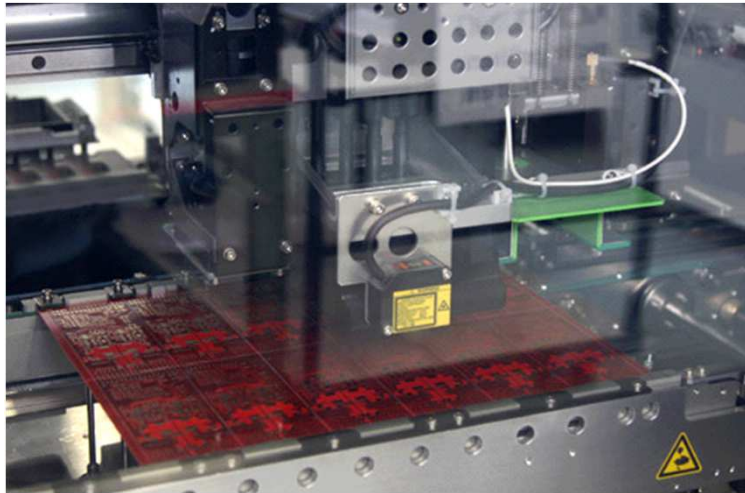

Langjährige Erfahrung mit VoIP Technologien

Aufgrund seiner langjährigen Erfahrung im VoIP Umfeld ist beroNet seit 2002 europäischer Marktführer von ISDN-, Analog-, Hybrid- und GSM VoIP Access Technologien.

Alle beroNet Produkte werden in Deutschland entwickelt und hergestellt.

Partnerschaften und Kompatibilität



Nick Galea, CEO of 3CX: „beroNet ist ein wichtiger Partner von 3CX. Ihre Ingenieurskunst hat sich in vielen gemeinsamen Installationen bewährt. 3CX und beroNet haben gemeinsam eine höchst verlässliche TK-Lösung für Kunden weltweit bereitgestellt.“

beroNet Philosophie



Verwalten und kontrollieren Sie Ihre VoIP Gateways, Appliances und Karten mit Hilfe der einfach zu bedienenden beroNet Cloud: Einfaches erstellen von Updates, Backups, automatischen Aufgaben, etc.



beroNet Produkte sind einfach zu bedienen. Die intuitive Weboberfläche ist für alle Technologien gleich anwendbar.



beroNet Geräte sind kompatibel mit den gängigen PBX-Systemen und TK-Anlagen.



Stellen Sie das Produkt Ihrer Wahl zusammen. Wählen Sie die entsprechenden Module und kombinieren Sie ISDN, analog und GSM Technologien.

beroNet VoIP Produkte



Modulare Technologie

Die beroNet Produkte zeichnen sich durch eine gleiche Grundstruktur aus und bieten bis zu 2 Modulsteckplätze.

Wählen Sie in Abhängigkeit Ihrer spezifischen Anforderungen die Technologie aus, die Sie benötigen.

Fügen Sie ISDN, analog oder GSM Technologie zu den beroNet VoIP Gateways, Karten und Appliances hinzu oder kombinieren Sie diese entsprechend Ihren Bedürfnissen.

Module für jede Technologie:

Analog	: 4 FXO, 4 FXS, 8 FXS
Hybrid	: 2 BRI/2 FXS,
ISDN	: 4 BRI, 1 PRI, 2 PRI
GSM	: 2 GSM

beroNet VoIP Gateways

Einfacher Einstieg in die VoIP Welt

Die beroNet VoIP Gateways sind hochkompatible Lösungen, die es Providern und Integratoren ermöglichen GSM, analog und ISDN Gespräche zu VoIP und umgekehrt zu routen.

Aufgrund der Kompatibilität mit allen VoIP Codecs sind die Gateways das ideale Produkt um eine vollständige Unified Communication Lösung zu realisieren.

Das 19"-fähige, robuste Aluminium-Gehäuse passt perfekt in jeden Serverschrank.

Die Konfiguration des Gateways erfolgt bequem über die Weboberfläche (WebGUI).





GSM Funktionalität

Das beroNet VoIP GSM Gateway ist mit 2 oder 4 SIM Slots verfügbar.

Es kann Gespräche zum GSM Netz routen und spart somit Telefonkosten. Ausserdem stellt es die Erreichbarkeit auch dann sicher, wenn kein PSTN vor Ort ist (z.B. als mobile Lösung für Bauunternehmen).

Es dient zudem als Failover falls der VoIP-Provider ausfallen sollte.

Des weiteren kann es als SMS Gateway verwendet werden.

Dies kann entweder direkt über die Weboberfläche erfolgen, per Email, über eine spezielle App oder über eine API.

Auch das kostenfreie Outlook Plugin bietet einen schnellen Weg um SMS direkt aus dem Email Client zu versenden.

Anbindung von analogen Endgeräten

Das beroNet Gateway ist auch als 16 FXS VoIP Adapter erhältlich.

Die Breakout Box ermöglicht es bis zu 16 analoge Endgeräte (Faxgeräte, Telefone) anzuschließen.

Diese Lösung ist speziell für Hotels und Krankenhäuser konzipiert, in denen viele analoge Telefone genutzt werden, die an die zentrale IPBX angebunden werden müssen.

Der benutzerfreundliche Konfigurations-Wizard macht die Installation einfach und schnell.



Die ideale Lösung für kleine und mittelständische Unternehmen

Die Small Business Linie (SBL) ist speziell für die Bedürfnisse von kleinen und mittelständischen Unternehmen entwickelt worden (Filialen, kleine Büros).

Sie bedient 85% des PBX Marktes und bietet VoIP, ISDN und analoge Technologien.

Die SBL kann nicht erweitert werden (nicht modular) und ist in den folgenden Varianten erhältlich: 1BRI, 2BRI, 2 BRI/2FXS, 4FXS, 2FXO, 4FXO, 2FXO/1FXS, 4FXO/4FXS.





Nicolas Nguyen, Director of Development Infrastructure Orange, Frankreich:

“Durch die einfach zu bedienende Web GUI ließ sich das beroNet VoIP Gateway sehr einfach in unser System „Cisco Unified Communications Manager“ integrieren. Das Gateway hat ein sehr gutes Preis-Leistung-Verhältnis. Außerdem hat uns die große Flexibilität von beroNet erlaubt, schnell auf unsere Bedürfnisse hin zugeschnittene Applikationen einsetzen zu können.”

beroNet PCI(e) Karten

Schnittstellenkarten zum Einbau in Server

Die beroNet PCI(e) Karten sind die ideale Hardware um eine hybride VoIP Appliance aufzusetzen.
Die Karte wird automatisch als Netzwerkkarte erkannt und über Ihre IP Adresse verwaltet.
Sie benötigen keinen zusätzlichen Treiber.
Die Onboard CPU übernimmt die Funktion der Codec Translation.
Die Echounterdrückung ist direkt integriert.

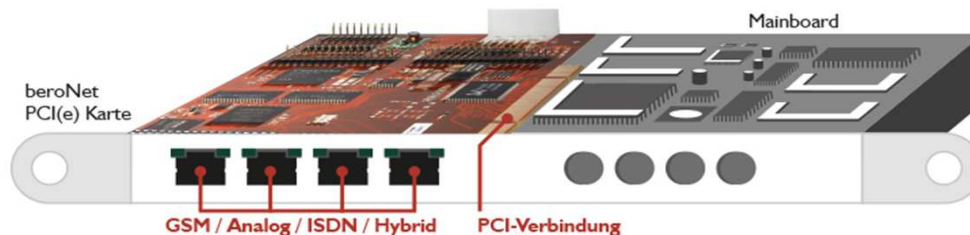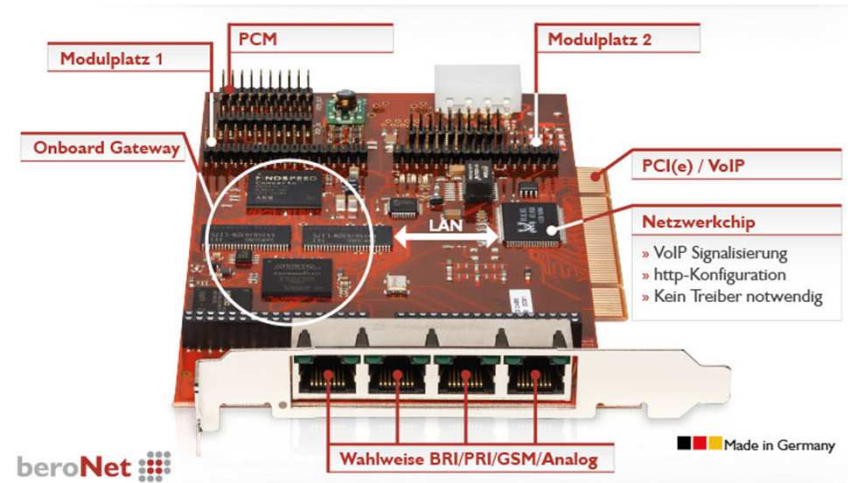

Sebastian Kaiser, CEO von Askozia "Für unsere neuen Appliances stand die kompromisslose Qualität aller verwendeten Komponenten im Vordergrund. Nur die beroNet Karten konnten diesen Anforderungen genügen."

beroNet Telephony Appliance

Die komplette hybride PBX Lösung mit oder ohne integriertem Gateway

Die beroNet Telephony Appliance ist eine vollständige VoIP Lösung. Sie besteht aus einem Server auf dem man eine beliebige IPBX installieren kann sowie optional einer modularen beroNet PCIe Karte. Sie ist ideal für jeden IPBX Solution Provider oder VoIP Integrator der eine Lösung für bis zu 800 Teilnehmer mit bis zu 300 gleichzeitigen Gesprächen sucht.

Die Appliance wurde speziell ohne bewegliche Teile entwickelt und ist daher zuverlässig und langlebig. Durch den geringen Stromverbrauch (max. 24W im Jahr) ist sie sehr energieeffizient.

Das Aluminiumgehäuse ist 19" wandmontagefähig.

Die Appliance wird mit dem beroNet Hypervisor vorinstalliert geliefert. Dieses besondere Betriebssystem erlaubt die Installation und Pflege der virtuellen Maschinen vollständig per Webbrowser.



Mathias Pasquay, CEO pascom Netzwerktechnik GmbH: "Unsere Kunden vertrauen beim Einsatz der Software Telefonanlage mobydict seit vielen Jahren auf die Zuverlässigkeit und die einzigartige Modularität der beroNet Appliance. beroNet bleibt, aus unserer Sicht, durch die Performance-Steigerung und den cleveren Einsatz eines Hypervisors mit der runderneuten Appliance 2.0 weiter auf Erfolgskurs."

Überblick über alle Geräte

The screenshot displays the beroNet Cloud management interface. It features a sidebar with 'Config', 'Firmware', and 'LocationMap' sections. The main area shows 'Device' details for '008006' at 'Friedrichstr. 231', a 'Location' table with three entries, a 'Patch' section, and a 'Project' section with 'test'.

Firmware		
Version:	18.12.2014	Get
2.3-sp3	18:54:51	Firmware
Version:	01.08.2014	Get
3.0-beta1	11:19:18	Firmware

Location		
Address: Friedrichstr. 231	of test2	Update Location
Address: 10 avenue de berry	of test	Update Location
Address: Uthmannstr. 15	of beroTest	Update Location

Project	
Project: test	

Der beroNet Cloud Service erlaubt es VoIP Integratoren und Carriern Ihre Gateways und PCI/PCI(e) Karten von jedem beliebigen Internet Browser aus zu verwalten und diese einfach und sicher fernzusteuern.

Die beroNet Geräte senden https Anfragen an die Cloud um aktuelle Statusbenachrichtigungen weiterzuleiten.


Diese Verbindung ist äußerst sicher und es müssen keine Änderungen an der Firewall oder dem NAT vorgenommen werden.



Management aller Geräte

Dank der beroNet Cloud sind Sie mit Ihrer VoIP Installation immer verbunden. Mittels einer Alarmbenachrichtigung erfahren Sie sofort falls ein Problem mit einem Gerät auftritt und können auf die Geräte zugreifen als ob Sie vor Ort wären. Backups, Updates und Resets können zeitlich terminiert werden.

 Cloud-Service in Germany

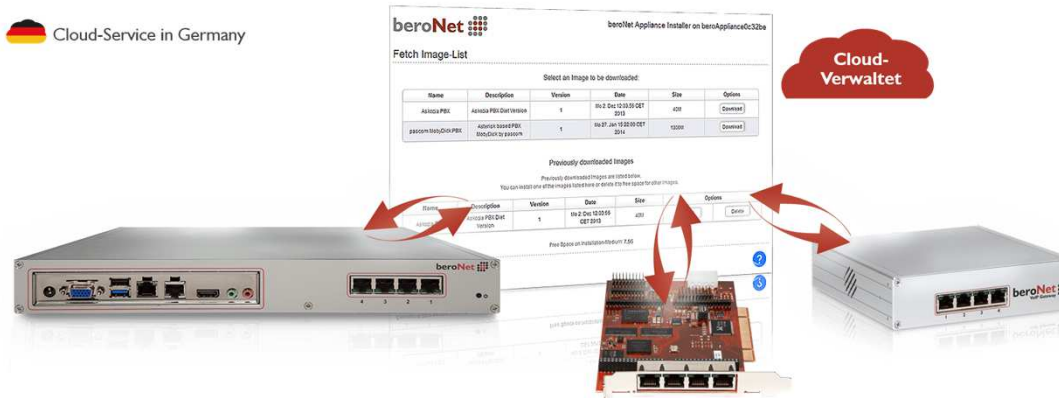

Mit dem Dashboard den Status der Geräte sofort erkennen




Benachrichtigungen im Störfall


Device		
001297		Friedrichstr. 231
003195		Friedrichstr. 231
005636		Friedrichstr. 231
005625		Friedrichstr. 231
005607		Friedrichstr. 231



Filialmanagement mehrerer Geräte




Absicherung Ihrer TK-Anlage

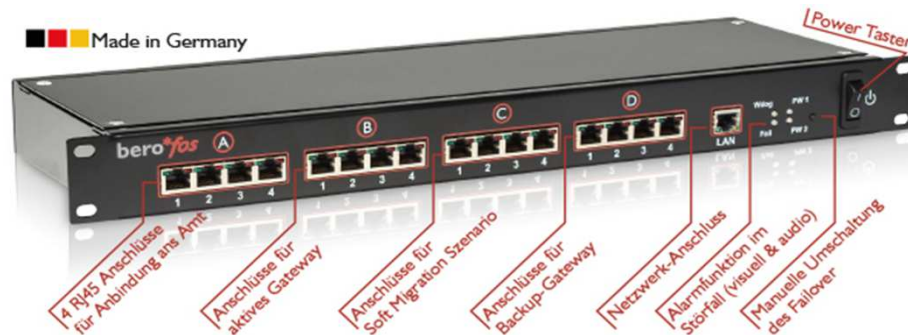

Der Failover Switch unterstützt Sie bei einem Ausfall Ihrer TK-Anlage. Er kann in 2 Einsatzszenarien betrieben werden: dem Failover Szenario und dem Bypass Szenario.



- » Zuverlässiger Betrieb zweier TK-Anlagen nebeneinander
- » Einschaltung der einen Anlage erst bei Ausfall der anderen
- » Ideal für Wartungsarbeiten und Upgrades

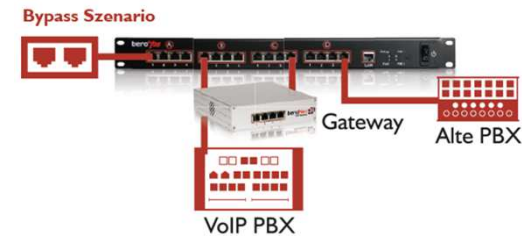

- » Anbindung einer neuen TK-Anlage zwischen die Amtsports der bestehenden Anlage
- » Transparente Schaltung der Amtsports zur bestehenden Anlage
- » Klassische TK-Anlage liegt wieder direkt an den Amtsports an

Werden Sie noch heute beroNet Partner!

Profitieren Sie von allen Vorteilen des beroNet Partner Programms:

- High Level Support ohne zusätzliche Kosten
- Kostenfreie Nutzung der beroNet Cloud
- Partnerrabatte bei der Distribution
- Kostenloses technisches Training
- Weiterleitung von Endkundenanfragen
- Extras wie Spezialangebote, Partner des Monats



Was müssen Sie tun um Partner zu werden?

1. Formular ausfüllen und Cloud Zugang erhalten
2. Kauf eines Starterpakets und Mindestumsatz/Jahr > 1.000€ (Basis MSRP)
3. Durchführung des technischen Trainings
4. Qualifizierung

Wichtig: Das Starterpack ist die ideale Basis für das technische Training und kann nach Abschluss der Qualifikation weiterverkauft werden.

1. Formular und Cloud Zugang

Für das technische Training ist es notwendig, ein beroNet Produkt aus dem Starterpaket in der Cloud zu registrieren.

Um einen Cloud Zugang zu erhalten, schicken Sie bitte das ausgefüllte Partnerformular (welches Sie im Anhang finden) an sales@beronet.com.

Dieses Formular liefert uns Informationen zu Ihrem Unternehmen und ermöglicht es uns, Sie bestmöglich zu unterstützen. Sie erhalten von uns Ihre Login Daten zur Nutzung der beroNet Cloud per Email.

Falls Sie vorab Fragen haben, rufen Sie uns einfach an unter
+49 / 030 / 25 93 89-0



Sie haben Fragen zu VoIP-Anlagen?
Wir beraten Sie gerne!
Ihr Kontakt bei beroNet:
☎ 030 259389-0
✉ sales@beronet.com

Fragebogen für das beroNet Partnerprogramm

Um Sie als zukünftigen beroNet Partner bestmöglich bei Ihren Projekten unterstützen zu können, brauchen wir noch einige Angaben von Ihnen. Bitte füllen Sie das Formular aus und senden Sie es uns per Mail an sales@beronet.com

Ansprechpartner in Ihrem Unternehmen	
Entscheider	
Name:	Mustermann
Vorname:	Max
E-Mail-Adresse:	mm@firma.de
Techniker	
Name:	Bergmann
Vorname:	Hannes
E-Mail-Adresse:	hb@firma.de
Vertrieb	
Name:	
Vorname:	
E-Mail-Adresse:	

Ihr Kerngeschäft	
☒ IT	☒ TK
Bevorzugte TK-Anlage	
3CX	
Bevorzugter VoIP Provider	
HFO	
Sonstige TK-, VoIP-, Fax Software! (GFI, CAPI, Tobi, Lync,...)	
CAPI	
TK-Installation im letzten Jahr	
10	
Geplante TK-Installationen im laufenden / nächsten Jahr	
5	
Bevorzugter Distributor	
ADN	

Vielen Dank für Ihre Unterstützung.



- ✓ Cloud-Verwalter
- ✓ Kompatibel mit jeder PBX
- ✓ Modular & Flexibel
- ✓ 5 Min. Installation

Kompatibel mit:



www.beronet.com

beroNet GmbH - the VoIP Experts - Friedrichstr. 231 - 10969 Berlin - FON +49 (0)30 259389-0 - sales@beronet.com

Ihre Daten werden verschlüsselt bearbeitet und nicht an Dritte weitergegeben.

2. Starterpack

Sie haben noch keine beroNet Produkte?

Dann sichern Sie sich jetzt das Starterpack um sich bestmöglich technisch zu qualifizieren.

Das Starterpack beinhaltet 2 unterschiedliche Produkte:

Ein Gateway und eine Appliance mit jeweils einem Hybridmodul zu **33% Rabatt**.



Modulares Gateway: BF400Box

+



Telephony Appliance Variante Größe L: BNTA20_L

+

2 Stück Hybrid (2BRI/2FXS) Module

unverb. P. d. H.: 1.908,00 EUR - **1.279,00 EUR** (zzgl. 19% MwSt. und Versandkosten)

Alternativ zum Starterpack können Sie sich beliebige (mindestens 2 Stk.) Gateways / Appliances über die Distribution zu Standard-Konditionen kaufen oder 2 Geräte aus bereits realisierten Kundenprojekten für die Qualifizierung nutzen.


beroNet Distributoren:

- 1. Deutschland:** ADN GmbH, ALLNET Deutschland GmbH, KOMSA AG, Michael Telekom AG
- 2. Österreich:** headON Communication GmbH

3. Technisches Training

Wenn Sie das **Starterpack** gekauft haben:

- 1) Führen Sie das technische Training mit Hilfe unserer Anleitung durch. Sie finden diese unter dem Menüpunkt „Training“ in der Cloud.
- 2) Registrieren Sie beide Geräte in der Cloud
- 3) Erzeugen Sie die verschiedenen Full Traces und senden Sie diese an training@beronet.com

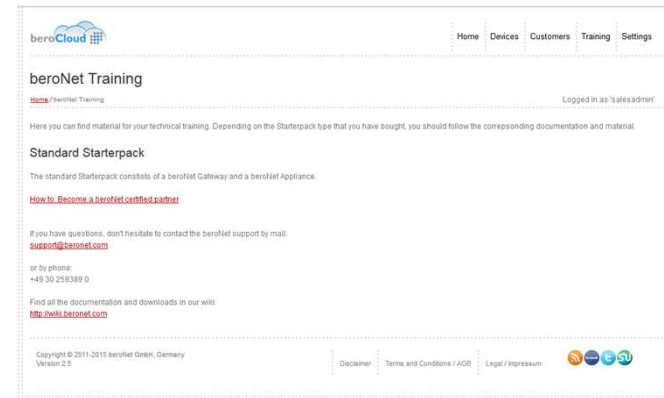

Wenn Sie 2 beliebige Geräte für die Qualifizierung nutzen möchten:

- 1) Führen Sie das technische Training mithilfe folgender Dokumentation durch: <http://wiki.beronet.com/index.php/Howtos> - beroNet technisches Training in Deutsch
- 2) Registrieren Sie beide Geräte in der Cloud
- 3) Erzeugen Sie einen Full Trace und senden Sie diesen an training@beronet.com

Technische Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie sowohl in unserem Wiki (wiki.beronet.com) als auch über unser Support-Team unter support@beronet.com

4. Qualifizierung

Unsere Techniker überprüfen die Ergebnisse des von Ihnen zugesendeten Full Trace.
Nach Abschluss der Qualifikation erhalten Sie:

1. ein Partner Zertifikat
2. ein Partner Logo
3. Zugang zu unserem Partner Downloadbereich mit diversen Marketing Materialien
4. mindestens 15% Rabatt auf unsere MSRP Preise bei der Distribution



Wir freuen uns, Sie bald als neuen Partner begrüßen zu dürfen!
